Katona

96631333 KAT SQ 1400-840 HFL

		IP65	D	IK10		CE			850°C	Ta -15 +35	

Katona

Hublot LED carré, de très faible épaisseur. Flux fixe Driver. Body: Polycarbonate (PC). Diffuser: opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP65, IK10. Livré avec LED 4 000 K. Convient pour fixation au mur ou au plafond. Câblage avec repiquage possible pour les câbles jusqu'à 2, 5 mm².

Dimensions : 277 x 277 x 58 mm
Puissance du luminaire: 11,7 W
Flux lumineux du luminaire: 1400 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/W
Poids : 1,05 kg

TLG_KATO_F_SQ_PDB.jpg

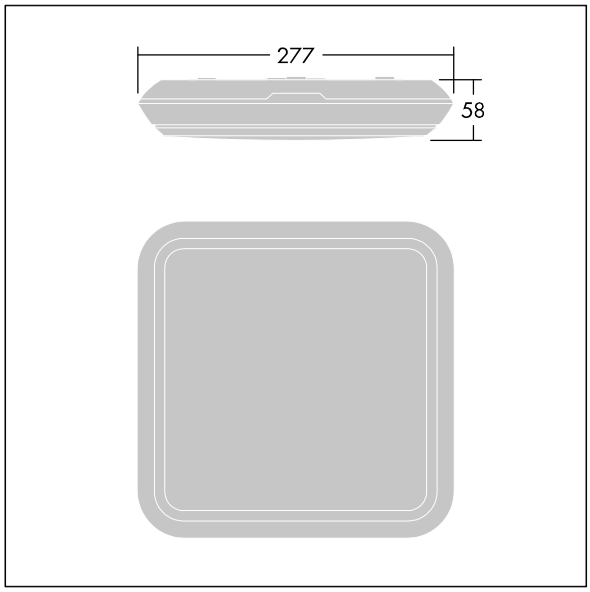

TLG_KATO_M_SQ_LDS.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Katona

96631333 KAT SQ 1400-840 HFL

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting